


MINI D-SERVO

小型往復式全皮帶電腦伺服包裝機
(全自動智慧型皮帶入料)




可調製袋

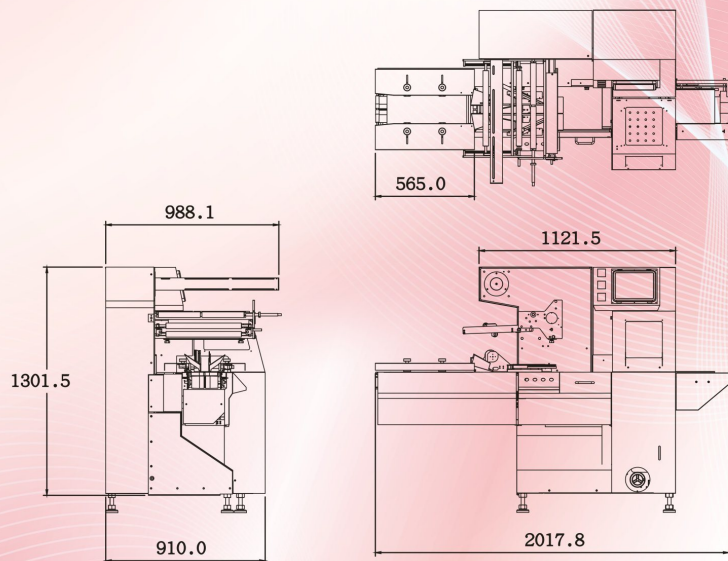

皮帶輸送



往復刀座



日期印字



電眼裝置



錯位檢知



人機介面



折角裝置

選購配備

- 可調製袋(調整型製袋器)
- 收料裝置
- 貼標裝置
- 可調輸送(調整型輸送帶)
- 日期印字
- 除濕裝置
- 自動整列(各種客製化設計)

MINI D-SERVO

小型往復式全皮帶電腦伺服包裝機
(全自動智慧型皮帶入料)

機械設計：

- 採用往復式橫切刀座設計。
- 減少機械零件，降低噪音，維修容易。
- 懸臂框架式設計機身，堅固耐用。
- 輸送機採全皮帶式設計，簡單保養，操作更簡易。
- SUS304製機身，符合高等食品級要求。
- 全罩式安全護蓋，配備有安全保護開關(警示停機)，避免操作意外的發生。
- 實現您全自動化包裝線的理想，提供自動整列、自動送料、產品集積等專業規劃設計服務。

包裝型式：

- 枕式包裝，可加裝折角與壓包海綿裝置
- 同時可配合一日期印字、條碼噴墨、電眼追蹤、自動送盒、自動裝盒、脫氧劑投入、自動貼標、易撕切口、金檢機、重檢機或其他更多應用設備。

包裝材料：

- PET, CPP, OPP, PE, 棉紙, 鋁箔等各式積層包裝材質

智慧操作：

- 7.2吋人機介面觸控螢幕。
- 容納99組包裝製品輸入 / 儲存 / 修改 / 管理。
- 包裝設定參數輸入、錯誤(異常)警示、包裝統計皆可顯示在人機介面上
- 快拆式皮帶設計，自動偵測送料，人員輕鬆擺放入料，亦可整合生產線進行自動整列

機台規格：

包裝形式：	枕式封口
包裝速度：	每分鐘40~60包(皮帶型)，每分鐘60~80包(推桿型)
包裝袋長：	100~300mm
包裝尺寸：	(小)寬度:35~100mm，高度:10~50mm (製袋器規格)(大)寬度:60~140mm，高度:25~70mm
機器尺寸：	約2020mm/長，990mm/寬，1400mm/高
電源設備：	220V/380V/415V 三相, 50/60Hz, 3.5KW 氣壓 6Bar
機器重量：	約700KG
包膜寬度：	標準型:MAX.360MM / 加大型:MAX.400MM
包裝產品：	鳳梨酥、月餅、麵包或其他烘培業糕餅製品

備註：
 * 實際設計與規格因包裝產品形狀、包裝膜料特性之不同而變更
 * 如規格不符上述者，可依客戶需要而特別設計
 * 可選用熱轉印式或墨球式日期印字機
 * 可加購進料皮帶



7.2吋觸控面板
人機介面

機台優點：

- 伺服控制：搭載2顆伺服馬達，精準控制各部位動作。反應迅速，容易上手。
- 密封性高：可勝任純鋁箔或棉紙材質的包裝應用，適合糕餅業配合脫氧劑使用。
- 刀座保養：往覆式切刀100%切斷，切刀不易耗損相較旋轉刀更方便安裝清潔。
- 多樣包裝：適用多樣性包裝，一套設備可勝任不同大小尺寸產品包裝。
- 人機介面：7.2吋觸控面板，人性化操作介面，節省包裝產品更換時間。
- 誤切防護：防止誤切發生，避免誤切造成的製品浪費。
- 無料待機：防止空包發生，節省包材成本。
- 故障排除：清楚標示警報發生部位，可迅速排除節省時間消耗。
- 穩定無虞：精密的設計及精確的製作使機械在運轉時不產生噪音。
- 耐用結構：零組件經精密的防磨損設計，長久使用也不易損壞。
- 確保衛生：任何跟包裝物品有直接接觸的機件，均由SUS304食品級不鏽鋼打造。

各種包裝應用



各種麵包



各種蛋糕



冷凍食品



盒裝餅乾



啟德包裝機械有限公司 Keed Automatic Package Machinery Co., Ltd.

地址: 台北市士林區延平北路七段106巷331-6號
 TEL: +886-2-28105288 EXT: 26/27 FAX: +886-2-28102226 E-mail: service@keed.com.tw
 Your Trustable Automation & Packaging Solution Provider

